

Горелка Suregrip SGB/SGF 150A для Mig/Mag сварки

Параметры: 180А CO₂, 150А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0,6-1,0мм

Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS



Модель

система one + plus

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGB 150A	SGB1500-30ER	SGB1500-40ER	SGB1500-50ER
Suregrip SGF 150A с гибким гусак	SGF1500-30ER	SGF1500-40ER	SGF1500-50ER

Расходные части


A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB1529	Цилиндрическое	16.0	0.9мм	Cu+Cr
*PB1530	Коническое	12.0	0.9мм	Cu+Cr
PB1531	Сильно коническое	10.5	0.9мм	Cu+Cr
PB1532	Бутылочное	12.8	0.9мм	Cu+Cr
PB1533	Для точечной сварки	16.0	0.9мм	Cu+Cr




B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB1527-06	Наконечник 25мм	Cu	0.6	0.023
*PB1527-08	Наконечник 25мм	Cu	0.8	0.030
PB1527-09	Наконечник 25мм	Cu	0.9	0.035
PB1527-10	Наконечник 25мм	Cu	1.0	0.040
PB1527-12	Наконечник 25мм	Cu	1.2	0.045



C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
PB1507	Вставка 42мм с резьбой М6	Латунь
*PB1507L/H	Вставка 42мм с левой резьбой М6	Латунь




Детали


Артикул	Наименование
1	PB1504 Пружина
2	PE1501 Гусак
2a	PF1501 Гибкий гусак
3	PG1515 Промежуточный корпус
4	PB1521 Кабельный наконечник
5	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
6	PG8015 Суппорт кабеля
7	PS1517-30 Сварочный кабель Duraflex 3м
	PS1517-40 Сварочный кабель Duraflex 4м
	PS1517-50 Сварочный кабель Duraflex 5м
8	SGB2514 Рукоятка (в сборе с гайкой)
9	DGB2516 Стандартная кнопка
10	DGB2516L Удлиненная кнопка
11	PB2517 Крюк

Детали разъёмов

Артикул	Наименование
1	PC2841 Суппорт кабеля
2	PB1505 Контргайка
3	PB1522 Разъёмы для кабеля управления
4	SCSP1-1 Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
5	SC2578/S Корпус разъёма
6	PBL1541 Винт корпуса разъёма
7	PC1519/P Гайка разъёма
8	PB1523 Панельное гнездо разъёма
9	PC1528 Центральный разъём
10	PB1524 Кольцо круглого сечения
11	PB1525 Накидная гайка

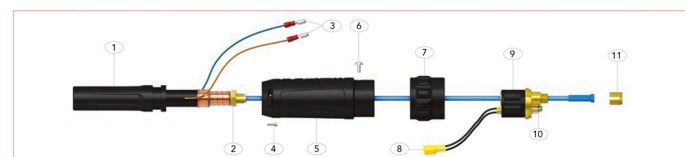

*Стандартная комплектация

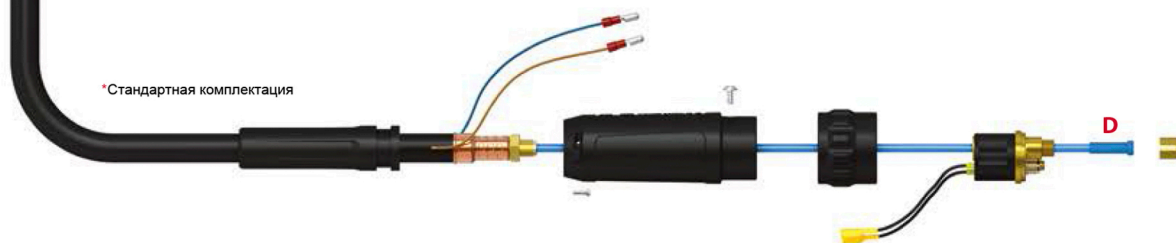

Расходные части для SGB 150A

Параметры: 180A CO₂, 150A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0,6 -1,0мм
Воздушное охлаждение

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
* PB1535-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	0.6-0.9
* PB1535-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	0.6-0.9
* PB1535-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	0.6-0.9



PB1535-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	0.6-0.9



PB1536-30	Тefлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-40	Тefлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-50	Тefлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	0.6-0.9
PNE1564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



PB1564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 3м	3.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 4м	4.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 5м	5.6м	Латунный	0.8-1.2



* D - внешний (наружный) диаметр

* Стандартная комплектация